

# 標準性能曲線

PERFORMANCE CURVE

No. 119C-768


品名 移動型ステンスカスケードポンプ 機種 BR-637

周波数 60 Hz

|                      |                 |       |                   |   |              |      |               |     |    |
|----------------------|-----------------|-------|-------------------|---|--------------|------|---------------|-----|----|
| ポンプ仕様<br>PUMP RATING | 吐出量<br>CAPACITY | l/min | 全揚程<br>TOTAL HEAD | m | 回転数<br>SPEED | 1750 | 出力<br>OUT PUT | 3.7 | kW |
|----------------------|-----------------|-------|-------------------|---|--------------|------|---------------|-----|----|

|                       |             |   |               |      |              |      |               |     |    |
|-----------------------|-------------|---|---------------|------|--------------|------|---------------|-----|----|
| 電動機定格<br>MOTOR RATING | 電圧<br>VOLTS | V | 電流<br>CURRENT | 14.2 | 回転数<br>SPEED | 1710 | 出力<br>OUT PUT | 3.7 | kW |
|-----------------------|-------------|---|---------------|------|--------------|------|---------------|-----|----|

| No. | 揚水量<br>CAPACITY<br>l/min | 全揚程<br>TOTAL HEAD<br>m | 電動機 MOTOR        |                    |                    |                     | 効率<br>EFFICIENCY<br>% |
|-----|--------------------------|------------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
|     |                          |                        | 電圧<br>VOLTS<br>V | 電流<br>CURRENT<br>A | 入力<br>IN PUT<br>kW | 出力<br>OUT PUT<br>kW |                       |
|     |                          |                        | 1                | 0                  | 65.0               |                     |                       |
| 2   | 103                      | 50.0                   |                  | 16.21              |                    |                     |                       |
| 3   | 158                      | 40.0                   |                  | 14.04              |                    |                     |                       |
| 4   | 210                      | 30.0                   |                  | 11.48              |                    |                     |                       |
| 5   | 255                      | 20.0                   |                  | 9.65               |                    |                     |                       |
| 6   | 300                      | 10.0                   |                  | 8.01               |                    |                     |                       |
| 7   | 315                      | 1.0                    |                  | 7.15               |                    |                     |                       |
| 8   |                          |                        |                  |                    |                    |                     |                       |

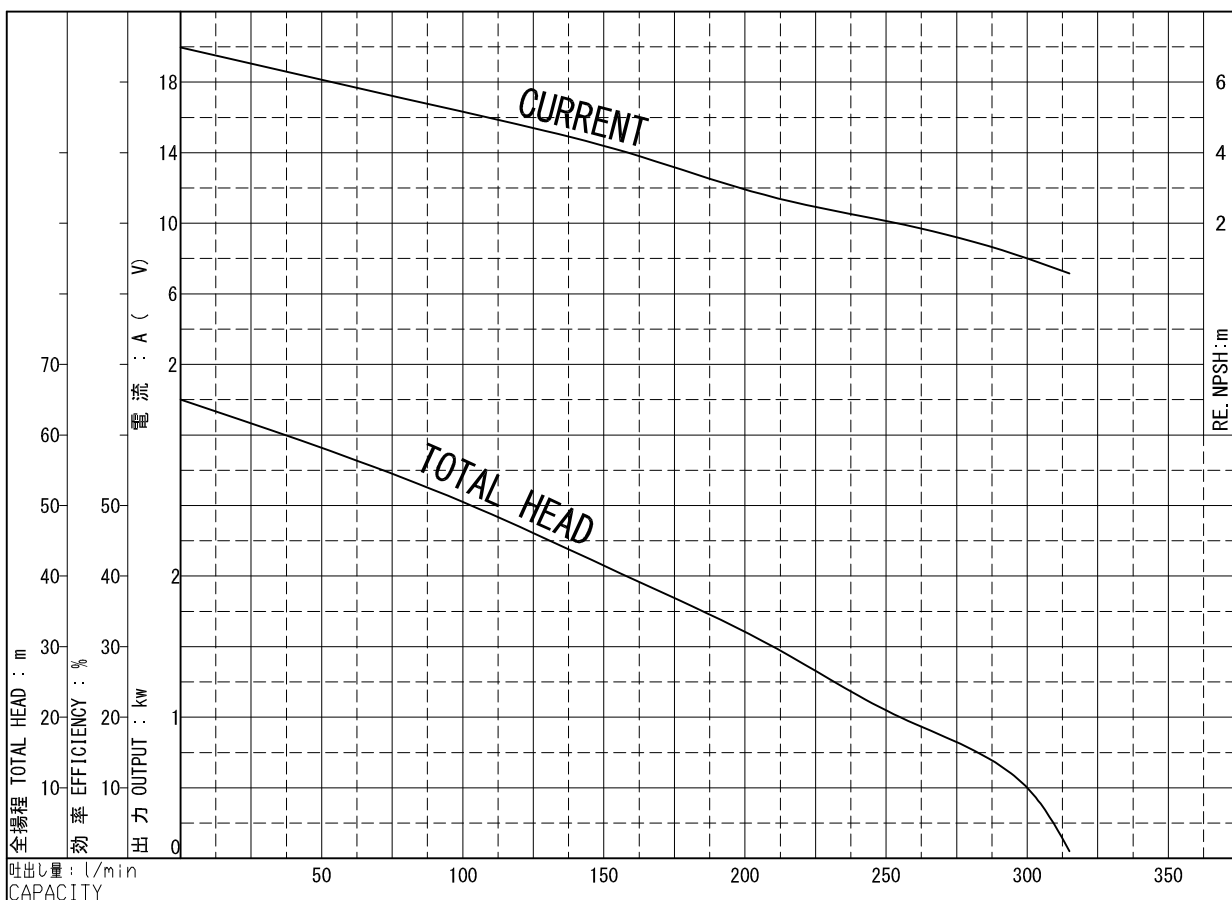

|                    |   |            |                    |
|--------------------|---|------------|--------------------|
| 御注文主<br>CUSTOMER   | 殿 | 備考<br>NOTE | 出入口50Aホースにて(65AKS) |
| 御使用先<br>FINAL USER | 殿 |            |                    |

株式会社浅野製作所

ASANO M. F. G. CO., LTD