

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

No. C1305016

品名 鑄鋼製カスケードポンプ
MODEL


機種 40HOL-22
TYPE

周波数 50 Hz
FREQUENCY

ポンプ仕様 PUMP RATING	吐出量 CAPACITY	l/min	全揚程 TOTAL HEAD	m	回転数 SPEED	min ⁻¹	出力 OUT PUT	kW
----------------------	-----------------	-------	-------------------	---	--------------	-------------------	---------------	----

電動機定格 MOTOR RATING	電圧 VOLTS	200 V	電流 CURRENT	8.6 A	回転数 SPEED	2860 r/min	出力 OUT PUT	2.2 kW
-----------------------	-------------	----------	---------------	----------	--------------	---------------	---------------	-----------

No.	揚水量	全揚程 TOTAL HEAD m	電動機 MOTOR				効率 EFFICIENCY %
	CAPACITY		電圧 VOLTS	電流 CURRENT	入力 IN PUT	出力 OUT PUT	
	l/min		V	A	kW	kW	
1	148.0	3.9	200	4.21	1.30	0.921	10.2
2	137.0	10.9	200	4.70	1.45	1.171	20.8
3	123.0	20.9	200	5.53	1.70	1.378	30.4
4	110.0	30.9	200	6.51	2.00	1.678	33.0
5	95.0	40.9	200	7.88	2.42	2.041	31.0
6	64.0	60.9	200	10.38	3.19	2.669	23.8
7							
8							

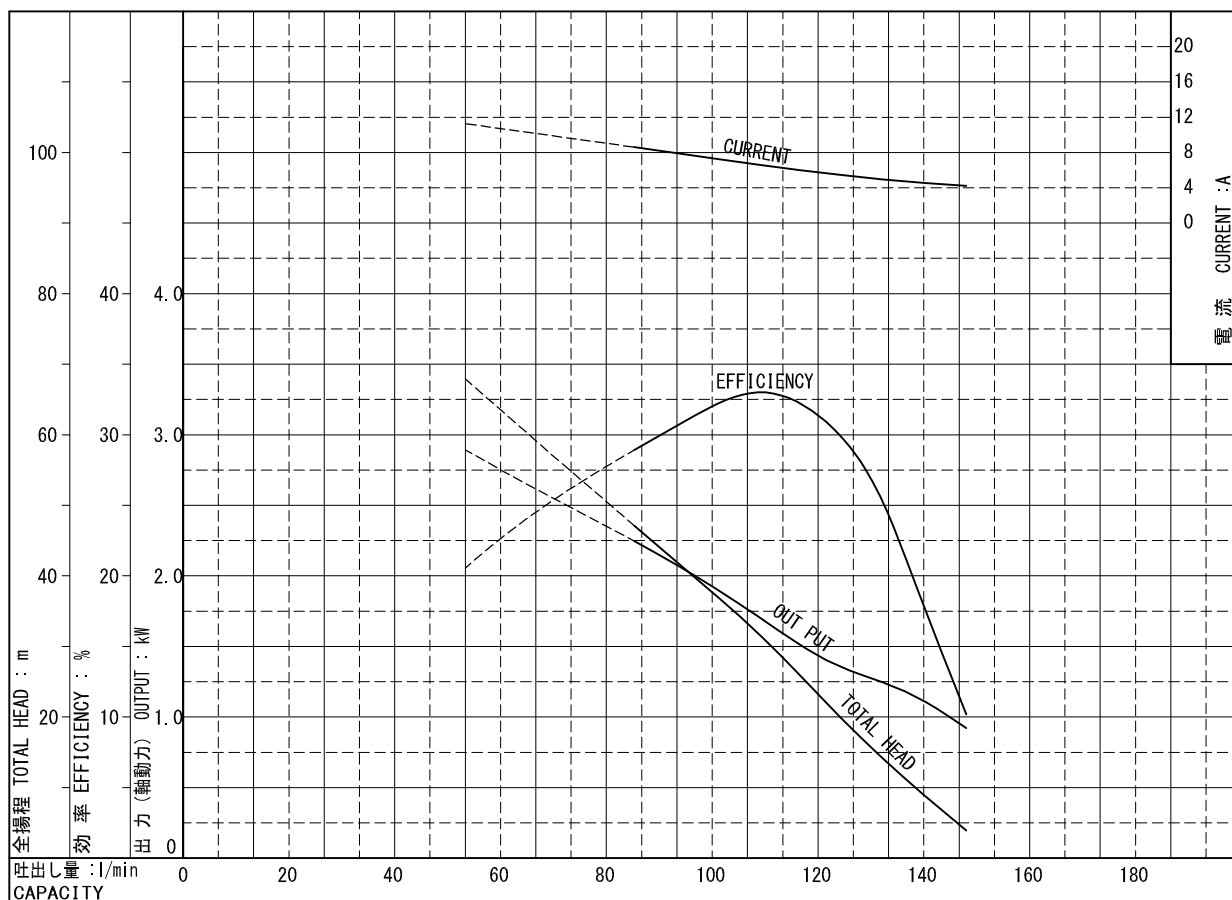

御注文主 CUSTOMER	殿	備考 NOTE
御使用先 FINAL USER	殿	

株式会社浅野製作所

ASANO M. F. G. CO., LTD

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

No. C1305015


品名 鑄鋼製カスケードポンプ
MODEL

機種 40HOL-22
TYPE

周波数 60 Hz
FREQUENCY

ポンプ仕様 PUMP RATING	吐出量 CAPACITY	l/min	全揚程 TOTAL HEAD	m	回転数 SPEED	min ⁻¹	出力 OUT PUT	kW
電動機定格 MOTOR RATING	電圧 VOLTS	200 V	電流 CURRENT	8.4 A	回転数 SPEED	3430 r/min	出力 OUT PUT	2.2 kW

No.	揚水量	全揚程 TOTAL HEAD m	電動機 MOTOR				効率 EFFICIENCY %
	CAPACITY		電圧 VOLTS V	電流 CURRENT A	入力 IN PUT kW	出力 OUT PUT kW	
	l/min						
1	176.0	4.9	204	5.16	1.583	1.274	11.0
2	168.0	10.9	207	5.68	1.770	1.476	20.2
3	155.0	20.9	204	6.59	2.170	1.810	29.2
4	142.0	30.9	203	7.72	2.580	2.165	33.0
5	130.0	40.9	205	9.02	3.020	2.534	34.2
6	106.0	60.9	204	11.68	3.930	3.270	32.2
7							
8							

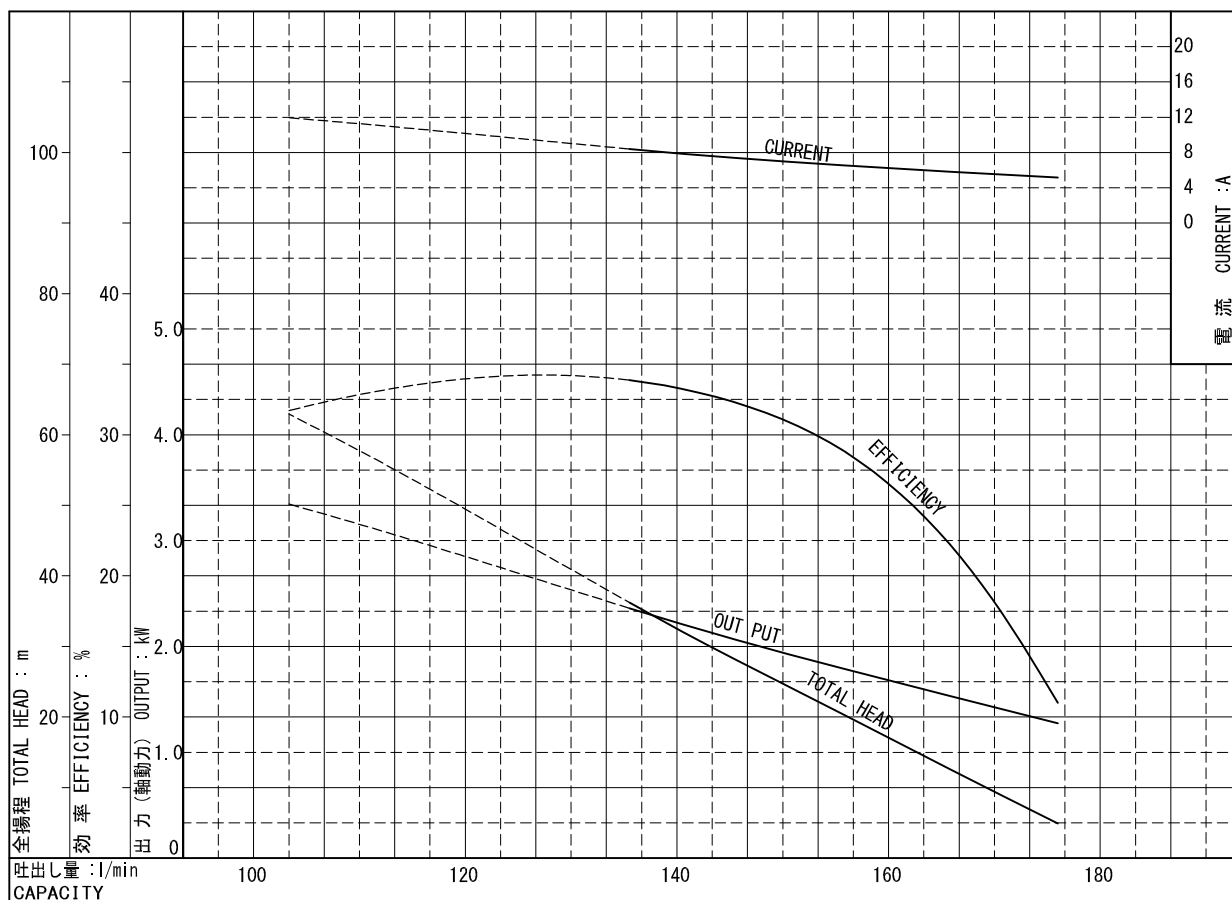

御注文主 CUSTOMER	殿	備考 NOTE
御使用先 FINAL USER	殿	

株式会社浅野製作所

ASANO M. F. G. CO., LTD