

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

No. C1305019


品名 鑄鋼製カスケードポンプ
MODEL

機種 40HOL-37
TYPE

周波数 50 Hz
FREQUENCY

ポンプ仕様 PUMP RATING	吐出量 CAPACITY	l/min	全揚程 TOTAL HEAD	m	回転数 SPEED	min ⁻¹	出力 OUT PUT	kW
電動機定格 MOTOR RATING	電圧 VOLTS	200 V	電流 CURRENT	14.2 A	回転数 SPEED	2910 r/min	出力 OUT PUT	3.7 kW

No.	揚水量	全揚程 TOTAL HEAD m	電動機 MOTOR				効率 EFFICIENCY %
	CAPACITY		電圧 VOLTS	電流 CURRENT	入力 IN PUT	出力 OUT PUT	
	l/min		V	A	kW	kW	
1	150.0	3.8	200	5.37	1.65	1.269	7.3
2	139.0	10.8	200	5.83	1.79	1.378	17.8
3	125.0	20.8	200	6.64	2.04	1.569	27.0
4	113.0	30.8	200	7.45	2.29	1.761	32.2
5	100.0	40.8	200	8.54	2.62	2.228	29.9
6	70.0	60.8	200	10.71	3.29	2.863	24.2
7	45.0	80.8	200	12.87	3.95	3.444	17.2
8	8.0	100.8	200	15.41	4.73	4.091	3.2

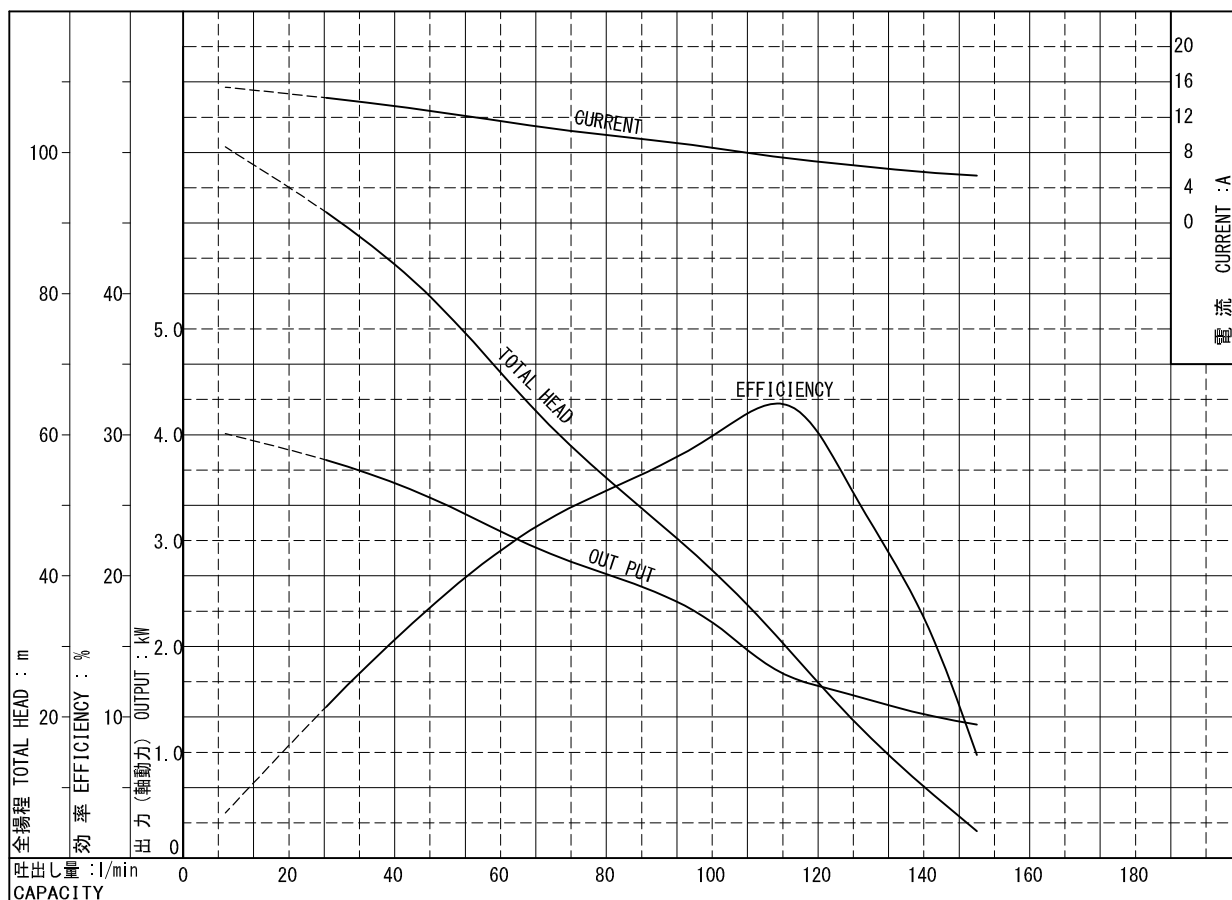

御注文主 CUSTOMER	殿	備考 NOTE
御使用先 FINAL USER	殿	

株式会社浅野製作所

ASANO M. F. G. CO., LTD

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

No. C1305017


品名 鑄鋼製カスケードポンプ
MODEL

機種 40HOL-37
TYPE

周波数 60 Hz
FREQUENCY

ポンプ仕様 PUMP RATING	吐出量 CAPACITY	l/min	全揚程 TOTAL HEAD	m	回転数 SPEED	min ⁻¹	出力 OUT PUT	kW
電動機定格 MOTOR RATING	電圧 VOLTS	200 V	電流 CURRENT	13.8 A	回転数 SPEED	3480 r/min	出力 OUT PUT	3.7 kW

No.	揚水量	全揚程 TOTAL HEAD m	電動機 MOTOR				効率 EFFICIENCY %
	CAPACITY		電圧 VOLTS	電流 CURRENT	入力 IN PUT	出力 OUT PUT	
	l/min		V	A	kW	kW	
1	178.0	4.8	207	6.31	1.709	1.324	10.5
2	172.0	10.8	207	6.61	1.884	1.607	18.8
3	161.0	20.8	205	7.34	2.300	1.962	27.8
4	150.0	30.8	206	8.32	2.640	2.252	33.4
5	139.0	40.8	206	9.45	3.080	2.686	34.4
6	116.0	60.8	205	11.75	3.940	3.436	33.5
7	90.0	80.8	204	14.14	4.750	4.142	28.6
8	66.0	100.8	204	16.26	5.560	4.804	22.6

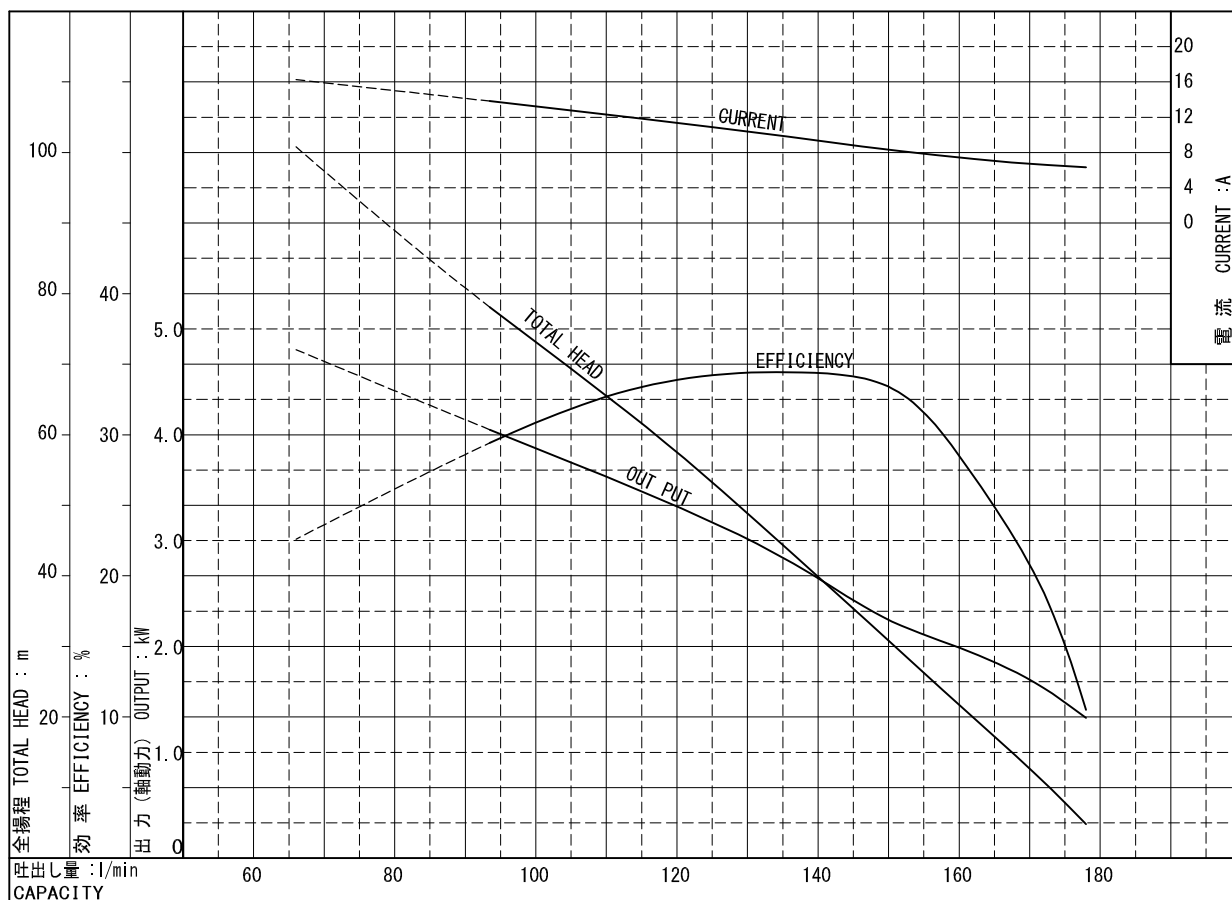

御注文主 CUSTOMER	殿	備考 NOTE
御使用先 FINAL USER	殿	

株式会社浅野製作所

ASANO M. F. G. CO., LTD