


アサノ NEW 移動型ステンレス真空ポンプ バキュームキング



BKシリーズ

BK-515・522・537 BK-615・622・637

抜群のバキューム能力

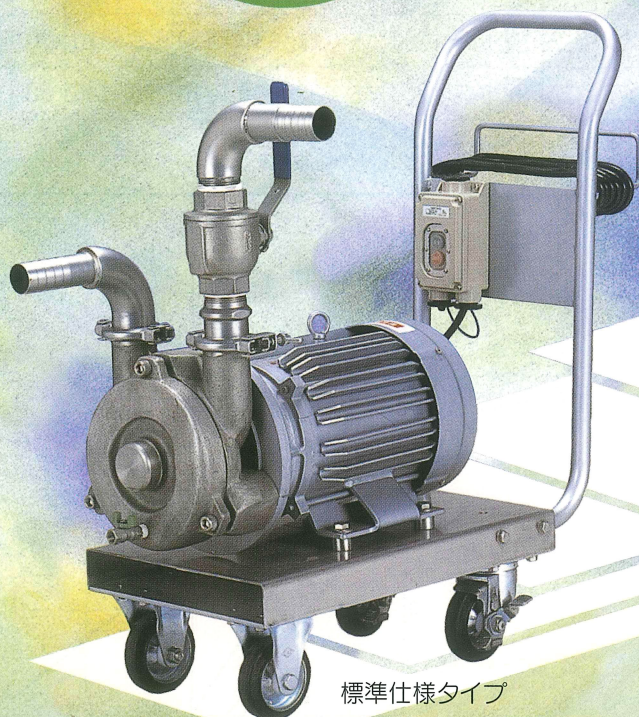

標準仕様タイプ



オプション仕様タイプ

ISO9001 : 2008




株式会社 浅野製作所



移動型ステンス真空ポンプ バキュームキング BKシリーズ

特 長

- 抜群のバキューム能力を発揮します。
 - 分解・洗浄・組立が簡単な簡易サニタリー構造です。
 - 液体の性質にやさしい4P回転仕様です。
 - 固定と自在キャスター(ストッパー付)の装備で、稼動範囲がムラなく機敏な移動が出来ます。
- ※ 空運転は絶対に行わないで下さい。

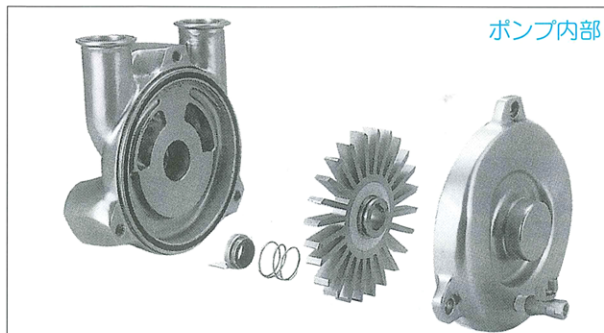

用 途

- 清酒・焼酎・ワイン・ビールの酒類醸造液の移送に。
- 醤油・酢・味淋・ソースの調味料醸造液の移送に。
- 清涼飲料液・食品調味料液・食品添加液の移送に。
- 定期洗浄(CIP)の回収ポンプとして。
- 化学液・工業液・染色液・鍍金液の移送に。

性能表



型 式	ポンプ口径 %	モーター (屋内全閉外扇型)				全揚程		吐出量		全揚程		吐出量		重量 kg
		KW	サドル 50 HZ	極 数	V	m	ℓ/分	m	ℓ/分	m	ℓ/分	m	ℓ/分	
BK-515	40	1.5	50 HZ	4P	200	5	120	10	80	20	15	60		60
BK-522	40	2.2	50 HZ	4P	200	5	160	10	125	20	70	70		70
BK-537	40	3.7	50 HZ	4P	200	5	330	10	250	20	120	80		80
BK-615	40	1.5	60 HZ	4P	200	5	130	10	90	20	20	60		60
BK-622	40	2.2	60 HZ	4P	200	5	170	10	130	20	70	70		70
BK-637	40	3.7	60 HZ	4P	200	5	335	10	270	20	145	80		80

オプション仕様

- オールバフ研磨仕様
- 完全サニタリー仕様

※：上記仕様は、温度20℃の清水における仕様です。
※：BK-537・BK-637は50mmホース使用時の性能です。

性能曲線

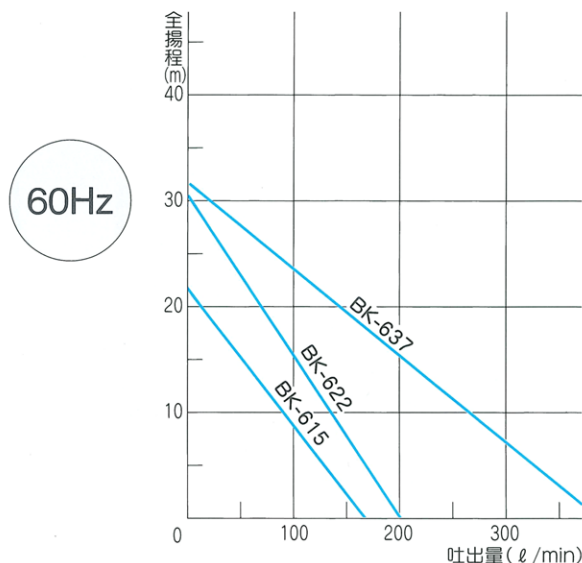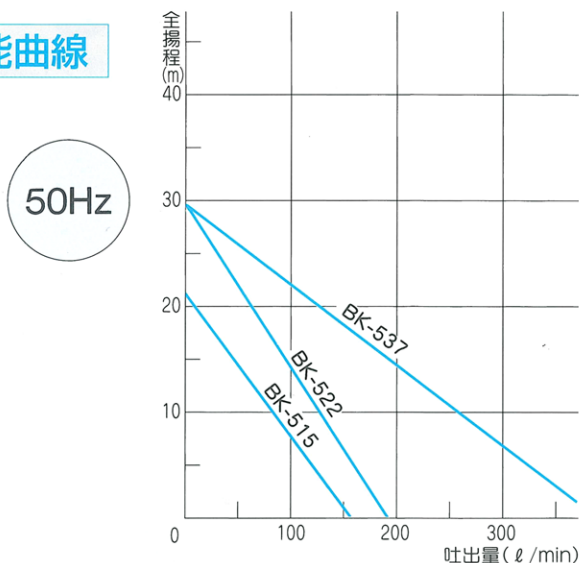

- 本カタログは2011年1月現在のものです。
- 改良の為、予告なく仕様を変更する事がございます。



総合チューニング・ポンプ・メーカー

株式会社 浅野製作所

本社工場：〒460-0024 名古屋市中区正木三丁目6番25号

Tel.(052)322-2315 Fax.(052)331-7430

<http://www.asanopump.co.jp>