

移動型ステンレスベーンポンプ

# ボトルスター



BSシリーズ

BS-25・25G・25T BS-40・40G・40T

パワフルさ  
実感。

抜群の吸入能力、空押し能力に



BS-25T

株式会社 浅野製作所







# ステンレス ベーンポンプ

# ボトルスター (定量中圧型) BSシリーズ


## ボトルスター BSシリーズ

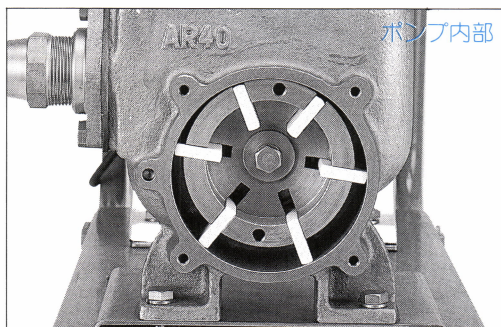

ポンプ内部

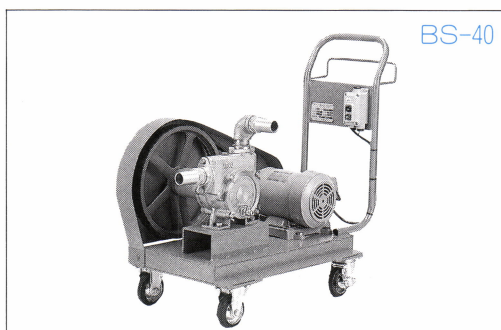

BS-40

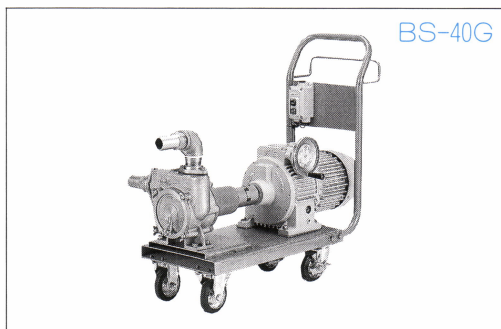

BS-40G

## 特長

- 空押し能力が強いので、ホース内の残液が極めて少量です。
- 容積式構造のため、インバーターや無段変速機の使用により吐出量の可変が定量化出来ます。
- 呼び水の手間が不要で瞬間自吸です。
- 高粘度液でも抜群の吸入能力を発揮します。
- 接液部はオールステンレス（SUS304）のため錆の心配がなく衛生的です。
- 軸封はメカニカルシールを使用しておりますので、液漏れがなく周辺を汚しません。
- ポンプカバーを外すだけで、内部点検や清掃洗浄のメンテナンスが簡単です。
- スイッチは完全防水タイプを使用、漏水による接点故障はありません。
- 固定と自在キャスター（ストッパ付）の使用で、稼働範囲がムラなく機敏です。

(注) 1. ポンプ回転数は最高500rpm以下でご使用下さい。  
2. 10分以上の空運転は絶対に行わないで下さい。

## 用途

- 醸造関連／清酒・醤油・ソース・酢等の醸造液移送及び濾過器への送水に。
- 食品関連／ジュース・コーヒー・お茶・乳飲料他清涼飲料の移送に。  
ケチャップ・マヨネーズ・クリーム等の練状物移送に。
- 工業関連／化学用薬液・染色用薬液・鍍金用薬液・工業用薬液の移送に。
- 油業関連／灯油・軽油・スピンドル油等の低粘度油の移送に。
- その他／各種給水・排水関係や水・薬液処理関係に。



(注) 液質によっては、パッキン・メカニカルシールの仕様変更が必要です。

## 仕様

| 型 式   | ポンプ<br>□ 径 | モーター      |     |    | 400rpm |       |     |       | 500rpm |       |     |       | 重量  |
|-------|------------|-----------|-----|----|--------|-------|-----|-------|--------|-------|-----|-------|-----|
|       |            |           |     |    | 全揚程    | 吐出量   | 全揚程 | 吐出量   | 全揚程    | 吐出量   | 全揚程 | 吐出量   |     |
|       | mm         | kW        | V   | 極数 | m      | ℓ/min | m   | ℓ/min | m      | ℓ/min | m   | ℓ/min | kg  |
| BS-25 | 25         | 0.75      | 200 | 4P | 10     | 22    | 20  | 10    | 10     | 32    | 20  | 20    | 40  |
| 25G   | 25         | 無段変速機付    |     |    |        |       |     |       |        |       |     |       | 70  |
| 25T   | 25         | ギヤードモーター付 |     |    |        |       |     |       |        |       |     |       | 50  |
| BS-40 | 40         | 1.5       | 200 | 4P | 10     | 95    | 30  | 75    | 10     | 115   | 30  | 90    | 60  |
| 40G   | 40         | 無段変速機付    |     |    |        |       |     |       |        |       |     |       | 100 |
| 40T   | 40         | ギヤードモーター付 |     |    |        |       |     |       |        |       |     |       | 65  |

(注) 1. 上記仕様は温度20℃の清水による性能です。2. 使用液・使用方法により、吐出量・所要動力が異なります。

## 性能曲線

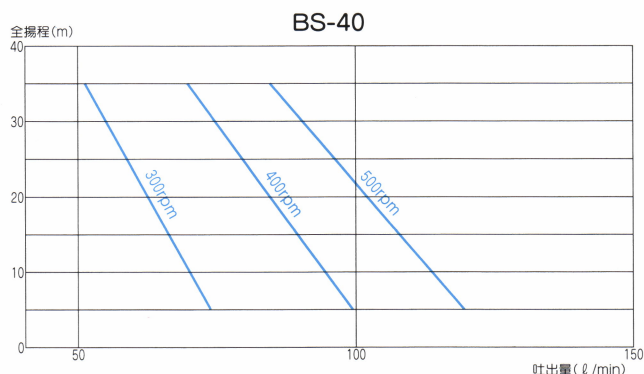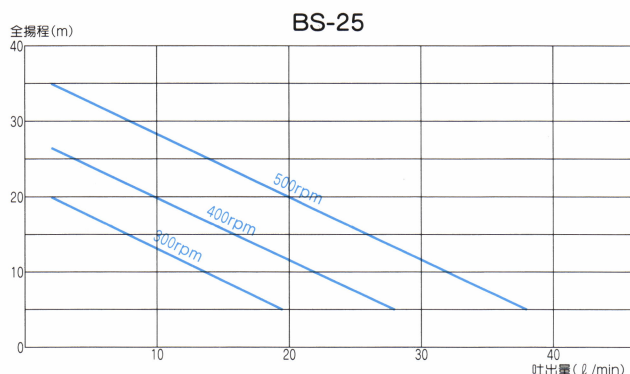

- 本カタログは2008年8月現在のものです。
- 改良の為、予告なく仕様を変更する事がございます。



総合チューンナップ・ポンプ・メーカー

株式会社 浅野製作所

本社工場：〒460-0024 名古屋市中区正木三丁目6番25号

Tel. (052) 322-2315 Fax. (052) 331-7430

<http://www.asanopump.co.jp>