


アサノ 汎用鋳鋼製自吸式 カスケードポンプ

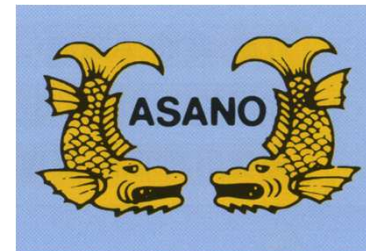

HOLシリーズ

HOL (汎用メカニカルシール型), HOL-B (特殊仕様品)

本機は過流式ポンプで
小型で高揚程が得られる
エコノミータイプです。



用途

- ・中圧循環用 ・洗浄装置用 ・冷却装置用 ・温水用 ・農事給水用
- ・一般工業用 ・灯油 ・軽油等の移送用 (防爆モートル仕様) ・その他各種装置等

特徴

- ・遠く高い場所への移送や強い圧力を必要とする時に最適です。
- ・自吸式のために、初めに一度呼び水するだけで、吸水します。
- ・ポンプカバーを外すだけで、内部点検やメンテナンスが簡単に出来ます。
- ・軸封部は、汎用メカニカルシール(セラミック×カーボン)と耐摩耗型メカニカルシール(Sic×Sic)を用意しております。
- ・軸受部は、密閉型ボールベアリングを使用し、2点支持をしていますので耐久性抜群です。

標準性能仕様

型式	ポンプ口径 m/m(インチ)	モートル kW	60Hz(3600rpm)						50Hz(3000rpm)					
			吐出量 ℓ/min	全揚程 m	吐出量 ℓ/min	全揚程 m	吐出量 ℓ/min	全揚程 m	吐出量 ℓ/min	全揚程 m	吐出量 ℓ/min	全揚程 m		
15HOL	15×10 (1/2×3/8)	0.2	18	10	10	20	-	-	15	10	8	20	-	-
		0.4	5	30	-	-	-	-	4	30	-	-	-	-
20HOL	20×15 (3/4×1/2)	0.4	29	10	21	20	-	-	20	10	14	20	8	30
		0.75	22	20	17	30	12	40	15	20	9	30	4	40
25HOL	25×20 (1×3/4)	0.75	63	10	52	20	-	-	50	10	40	20	30	30
		1.5	48	30	40	40	22	60	33	30	22	40	15	50
32HOL	32×25 (1 1/4×1)	1.5	121	10	110	20	105	25	100	10	85	20	75	30
		2.2	100	30	92	40	80	50	65	40	55	50	37	60
		3.7	60	60	45	70	30	80	-	-	-	-	-	-
40HOL	40×32 (1 1/2×1 1/4)	2.2	165	10	155	20	140	30	135	10	122	20	95	40
		3.7	139	40	120	50	115	60	100	40	70	60	45	80
		5.5	105	70	90	80	75	90	157	30	106	40	20	50