

中・低粘度油専用移送ポンプ

FC製 モーターベーンポンプ



ハンディー
タイプ

MBH-20 $\bar{\text{I}}$

シンプルな
ON・OFFスイッチ

電源コード(5m)
100v用3Pプラグ・200v用4Pプラグ付

キャリー
タイプ

MBC-20 $\bar{\text{I}}$

固定
タイプ

産業機器の組込に

MB-20 $\bar{\text{I}}$

防振ゴム
運転時の振動を緩和します

過負荷運転時自動
停止内蔵スイッチ

SUS製蝶ボルト

工具不要でカバーの取外しが
出来、内部点検が簡単です

リリーフ内蔵

※吐出圧力約0.1MPaで作動します。

呼油口

吸入側

吐出側

キャスター付のため
移動がラクラク

耐摩耗性にすぐれている
耐油性SICメカニカルシール
を内蔵

耐油性バイトンOリング

耐油性テフロンインペラー

水錆しないステンレス(SUS303)ローター

使用適用油

灯油・軽油・A重油・工業用洗浄油 ・ 車両用潤滑油 ・ 工業用潤滑油

金属加工用潤滑油(切消油・防錆油・熱処理油)

建機用潤滑油・農機用潤滑油・船舶用潤滑油



危険

●消防法危険物第4類の特殊引火物・第1石油類・アルコール類には使用しないで下さい。

性能表

項目 型式	重量	ポンプ口径	ポンプ吐出量 ※吸入・吐出ホース各3m付にての実測数です。					
			粘度	1cst	500cst	1000cst	1500cst	2000cst
MB-20 _S	10kg	20 ^m / _m (3/4")	50Hz	約25 $\frac{\text{ℓ}}{\text{分}}$	約8 $\frac{\text{ℓ}}{\text{分}}$	約5 $\frac{\text{ℓ}}{\text{分}}$	約4 $\frac{\text{ℓ}}{\text{分}}$	約3 $\frac{\text{ℓ}}{\text{分}}$
MBH-20 _S	11kg							
MBC-20 _S	20kg		60Hz	約30 $\frac{\text{ℓ}}{\text{分}}$	約10 $\frac{\text{ℓ}}{\text{分}}$	約7 $\frac{\text{ℓ}}{\text{分}}$	約6 $\frac{\text{ℓ}}{\text{分}}$	約5 $\frac{\text{ℓ}}{\text{分}}$

※1.型式説明 MB=固定・設置タイプ・MBH=ハンディー(手持ち)タイプ・MBC=キャリア(移動)タイプ
20S=単相・100V(4P・0.2kwモーター付)・20T=三相・200V(4P・0.4kwモーター付)

※2.性能注意 油はその油温に応じて粘度が可変いたしますので、ご不明な場合は弊社までお問い合わせ下さい。





注意


- ご使用前には、必ず取扱説明書をお読み下さい。
- ご使用前には、必ず呼び油をして下さい。
- 油温は、10℃以上60℃以下でご使用下さい。
- 締切運転は、あまり行わないで下さい。
- ゴミ・異物等を、吸入しないで下さい。
- 電源コードをひっぱらないで下さい。

オプション品

- 吐出用ホース(3m・手動式ノズル付)
- 吸入用ホース(3m・ストレーナー付)
- ドラム缶用吸入パイプ(1m・ストレーナー付)

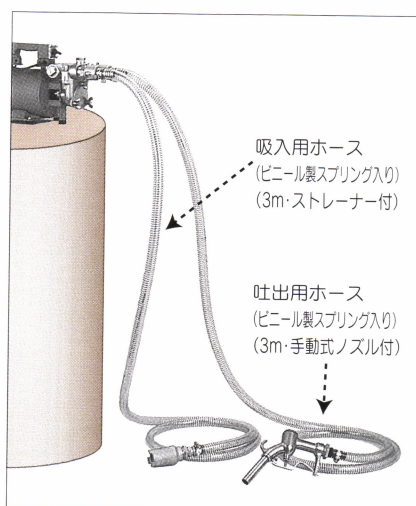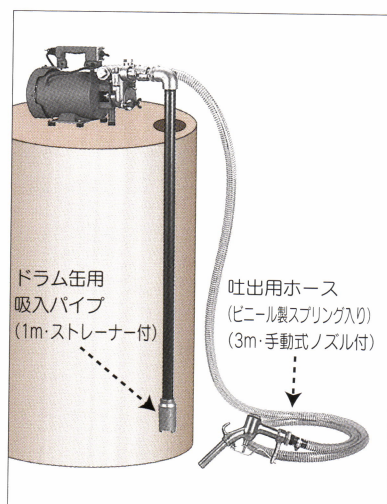

■特殊品(安全増防爆モートル付)

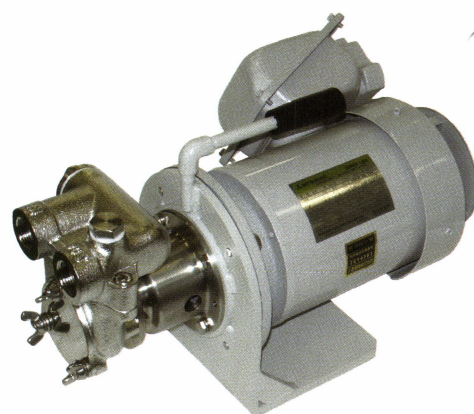

MBH-20TX-2型
0.4kw・三相・200V専用

- 本カタログは2009年3月現在のものです。
- 改良の為、予告なく仕様を変更する事がございます。



総合チューンナップ・ポンプ・メーカー

株式会社 浅野製作所

本社工場：〒460-0024 名古屋市中区正木三丁目6番25号

Tel.(052)322-2315 Fax.(052)331-7430