


モートル		※ Vﾌﾟｰﾘｰ 組合せ (ﾎﾟﾝﾌﾟ 側×ﾓｰﾄﾙ側)	※ Vﾍﾞﾙﾄ
1. 5kW	60Hz	10B-2 × 2½B-2	B-50
	50Hz	10B-2 × 3B-2	B-50
2. 2kW	60Hz	12B-2 × 3B-2	B-50
	50Hz	10B-2 × 3B-2	B-50

記号 MARK	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	数量 Q'TY	備考 NOTE
34	ｺｰﾄﾞ (ﾓｰﾄﾙ～ｽｲｯﾁ)	ﾋﾞﾆﾙｷﾞｬﾋﾞﾃﾞｻﾞｲﾔ	1	
35	ﾌﾟﾗｸﾞ	合成ｺﾞﾑ	1	接地 3P-20A
36				

記号 MARK	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	数量 Q'TY	備考 NOTE
01	ﾎﾟﾝﾌﾟ	接液SUS	1	40ARS-3M
02	ﾓｰﾄﾙ		1	全閉外扇屋内型 三相・200V
03	ﾓｰﾄﾙﾍﾞｰｽ		1	
04	移動台車	SS/SUS	1	固定・自在車輪 φ100
05	ﾄﾞﾚﾝ用バルﾌﾞ	接液SUS	1	3/8B
06	ﾆｯﾌﾟﾙ	SUS	1	40A
07	エルﾎﾞ	SUS	1	40A
08	六角ﾎｰｽﾆｯﾌﾟﾙ	SUS	2	40A
09	ﾎﾟﾝﾌﾟ ｳﾞｰﾘｰ	FC	1	※
10	ﾓｰﾄﾙ ｳﾞｰﾘｰ	FC	1	※
11	Vﾍﾞﾙﾄ	合成ｺﾞﾑ	2	※
12	Vﾍﾞﾙﾄｶﾊﾞｰ	SS	1	
13	ﾎﾟﾝﾌﾟ 取付用六角ﾎﾞﾙﾄ	SUS	4	M8×25
14	ﾎﾟﾝﾌﾟ 取付用ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｳｯｼﾔ	SUS	4	M8
15	ﾎﾟﾝﾌﾟ 取付用平 ｳｯｼﾔ	SUS	4	M8
16	ﾓｰﾄﾙ取付用六角ﾅｯﾄ	SUS	4	M8
17	ﾓｰﾄﾙ取付用ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｳｯｼﾔ	SUS	4	M8
18	ﾓｰﾄﾙ取付用平 ｳｯｼﾔ	SUS	4	M8
19	ﾓｰﾄﾙﾍﾞｰｽ取付用六角ﾎﾞﾙﾄ	SUS	4	M10×30
20	ﾓｰﾄﾙﾍﾞｰｽ取付用ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｳｯｼﾔ	SUS	4	M10
21	ﾓｰﾄﾙﾍﾞｰｽ取付用平 ｳｯｼﾔ	SUS	4	M10
22	ﾍﾞﾙﾄｶﾊﾞｰ取付用六角ﾎﾞﾙﾄ	SUS	3	M8×20
23	ﾍﾞﾙﾄｶﾊﾞｰ取付用ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｳｯｼﾔ	SUS	3	M8
24	ﾍﾞﾙﾄｶﾊﾞｰ取付用平 ｳｯｼﾔ	SUS	3	M8
25	ｽｲｯﾁ取付用六角ﾎﾞﾙﾄ	SUS	2	M6×20
26	ｽｲｯﾁ取付用平 ｳｯｼﾔ	SUS	2	M6
27	ｽｲｯﾁ取付用ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｳｯｼﾔ	SUS	4	M6
28	ｽｲｯﾁ取付用六角ﾅｯﾄ	SUS	2	M6
29	ﾌﾞｰﾘｰ(ﾎﾟﾝﾌﾟ 側) 取付用六角ﾎﾞﾙﾄ	SS	1	M8
30	ﾌﾞｰﾘｰ(ﾓｰﾄﾙ側) 六角穴付止めﾈｼﾞ	SS	1	M8
31	防滴ｽｲｯﾁ	樹脂	1	過負荷時停止内蔵型
32	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ｹｰﾌﾞﾙ		3	
33	ｺｰﾄﾞ (電源用)	ﾋﾞﾆﾙｷﾞｬﾋﾞﾃﾞｻﾞｲﾔ	1	5m

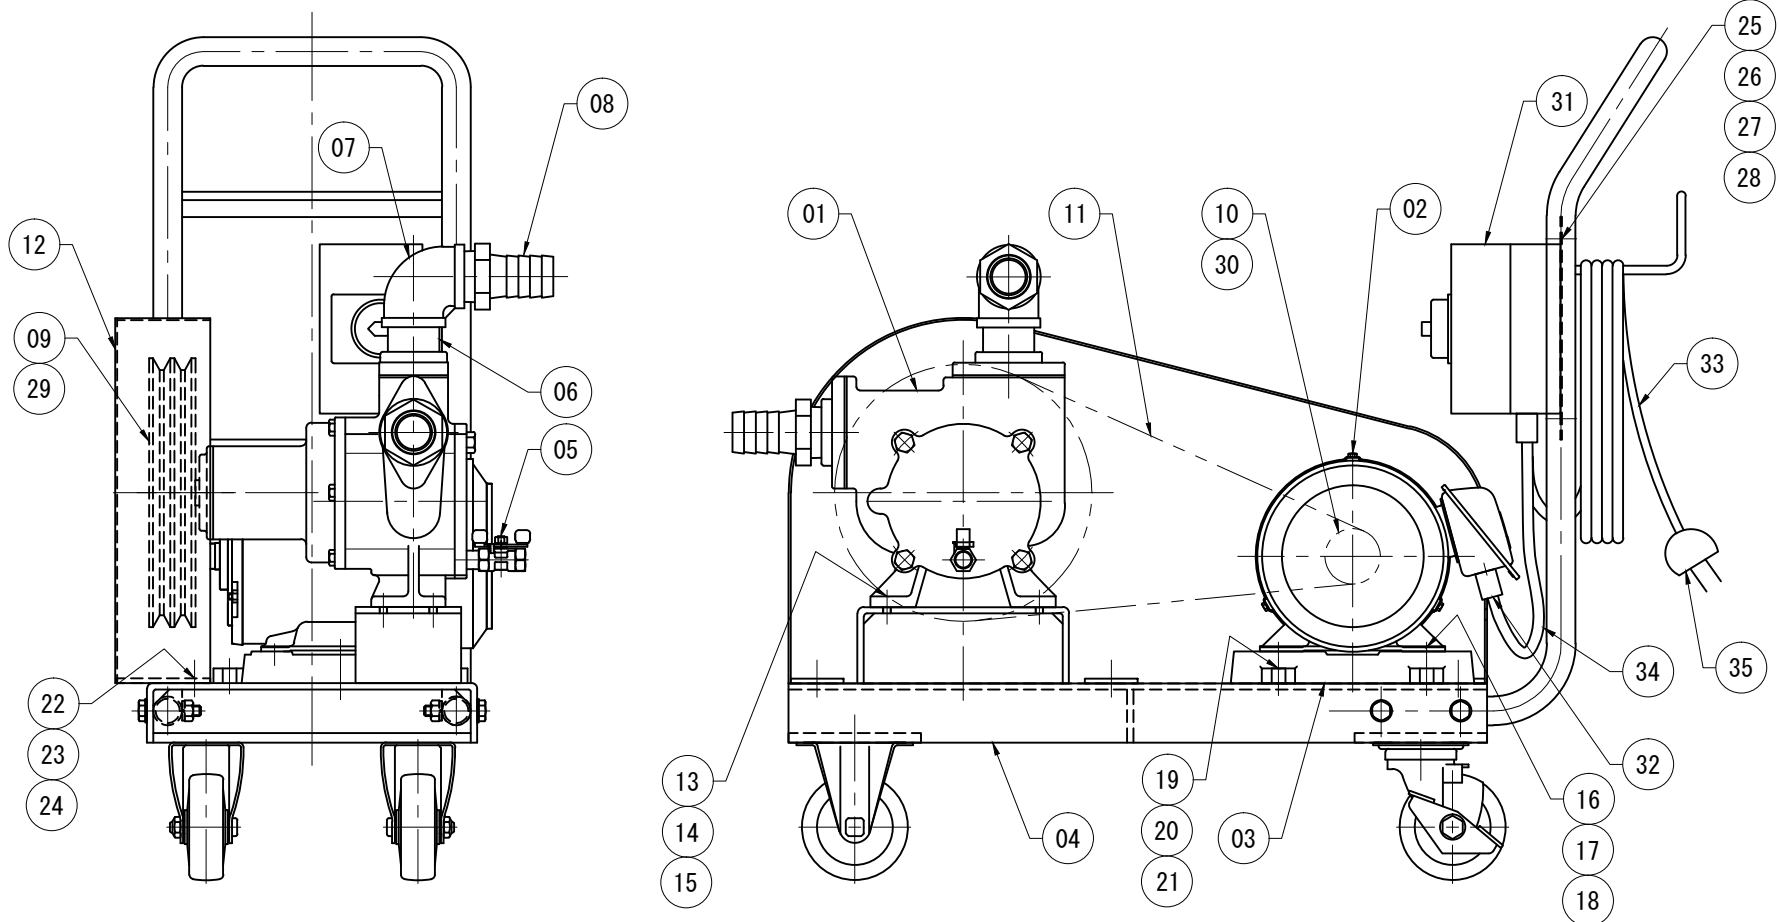

日付 DATE			三角法 3RD ANGLE PROJECTION		名称 NAME	
MAY. 22. 2013					移動型ﾍﾞｰｽﾎﾟﾝﾌﾟ ｵﾄﾞﾑｽﾀｰ	
承認 APPROVAL	検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAWING	尺度 SCALE	標準組立図	
浅野	村瀬	浅野	坂崎	FREE A3基準-L	型式 TYPE	
			株式会社 浅野製作所		図番 DRAWING No.	
			ASANO MFG. CO., LTD		A1305017	
記号 MARK	訂正理由 REVISION, APPROVAL	日付 DATE	担当 CHARGE			