

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

No. C1305005

品名 鑄鋼製カスケードポンプ
MODEL


機種 20HOL-075
TYPE

周波数 50 Hz
FREQUENCY

ポンプ仕様 PUMP RATING	吐出量 CAPACITY	l/min	全揚程 TOTAL HEAD	m	回転数 SPEED	min ⁻¹	出力 OUT PUT	kW
----------------------	-----------------	-------	-------------------	---	--------------	-------------------	---------------	----

電動機定格 MOTOR RATING	電圧 VOLTS	200 V	電流 CURRENT	3.4 A	回転数 SPEED	2810 r/min	出力 OUT PUT	0.75 kW
-----------------------	-------------	----------	---------------	----------	--------------	---------------	---------------	------------

No.	揚水量	全揚程 TOTAL HEAD m	電動機 MOTOR				効率 EFFICIENCY %
	CAPACITY		電圧 VOLTS	電流 CURRENT	入力 IN PUT	出力 OUT PUT	
	l/min		V	A	kW	kW	
1	31.0	1.7	200	1.29	0.38	0.229	3.8
2	22.0	10.7	200	1.40	0.42	0.248	15.5
3	15.0	20.7	200	1.57	0.47	0.278	18.2
4	9.0	30.7	200	1.72	0.51	0.305	14.8
5	4.0	40.7	200	1.97	0.59	0.349	7.6
6	0.0	49.7	200	2.14	0.64	0.460	0.0
7							
8							

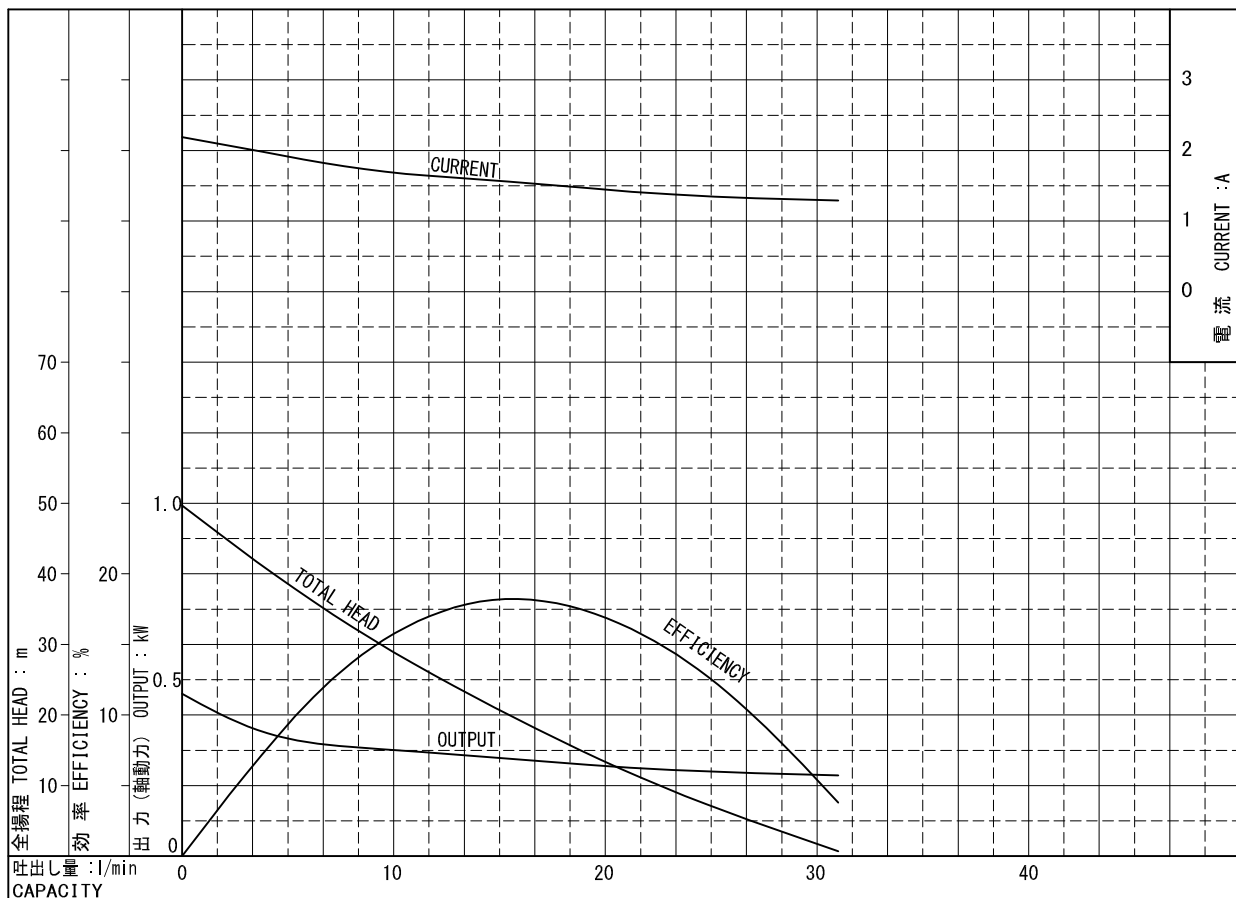

御注文主 CUSTOMER	殿 殿	備考 NOTE
御使用先 FINAL USER		

株式会社浅野製作所

ASANO M. F. G. CO., LTD

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

No. C1305002


品名 鑄鋼製カスケードポンプ
MODEL

機種 20HOL-075
TYPE

周波数 60 Hz
FREQUENCY

ポンプ仕様 PUMP RATING	吐出量 CAPACITY	l/min	全揚程 TOTAL HEAD	m	回転数 SPEED	min ⁻¹	出力 OUT PUT	kW
電動機定格 MOTOR RATING	電圧 VOLTS	200 V	電流 CURRENT	3.3 A	回転数 SPEED	3400 r/min	出力 OUT PUT	0.75 kW

No.	揚水量	全揚程 TOTAL HEAD m	電動機 MOTOR				効率 EFFICIENCY %
	CAPACITY		電圧 VOLTS V	電流 CURRENT A	入力 IN PUT kW	出力 OUT PUT kW	
	l/min						
1	37.0	1.7	208	1.565	0.364	0.222	4.6
2	29.0	10.7	208	1.675	0.424	0.258	19.6
3	22.0	20.7	208	1.859	0.512	0.374	19.8
4	17.0	30.7	208	2.060	0.608	0.444	19.1
5	12.0	40.7	207	2.270	0.695	0.508	15.7
6	8.0	50.7	207	2.530	0.795	0.611	10.8
7	3.0	60.7	207	2.820	0.903	0.700	4.2
8	0.0	68.7	207	2.990	0.973	0.754	0.0

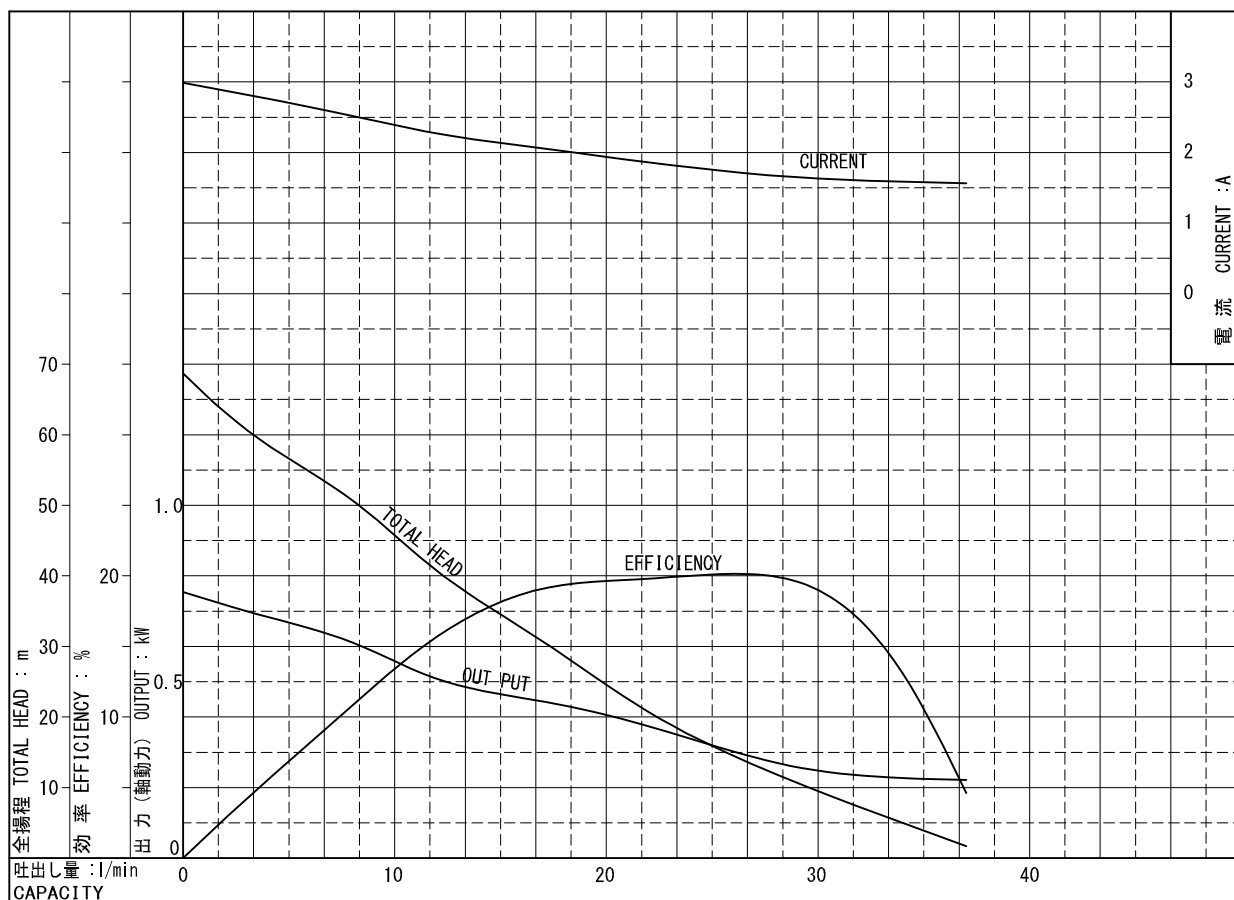

御注文主 CUSTOMER	殿	備考 NOTE
御使用先 FINAL USER	殿	

株式会社浅野製作所

ASANO M. F. G. CO., LTD