

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

No. C1305004

品名 鑄鋼製カスケードポンプ
MODEL


機種 20HOL-04
TYPE

周波数 50 Hz
FREQUENCY

ポンプ仕様 PUMP RATING	吐出量 CAPACITY	l/min	全揚程 TOTAL HEAD	m	回転数 SPEED	min ⁻¹	出力 OUT PUT	kW
----------------------	-----------------	-------	-------------------	---	--------------	-------------------	---------------	----

電動機定格 MOTOR RATING	電圧 VOLTS	200 V	電流 CURRENT	2.1 A	回転数 SPEED	2850 r/min	出力 OUT PUT	0.4 kW
-----------------------	-------------	----------	---------------	----------	--------------	---------------	---------------	-----------

No.	揚水量	全揚程 TOTAL HEAD	電動機 MOTOR				効率 EFFICIENCY
	CAPACITY		電圧 VOLTS	電流 CURRENT	入力 IN PUT	出力 OUT PUT	
	l/min	m	V	A	kW	kW	%
1	30.0	1.7	200	1.12	0.31	0.168	5.0
2	21.0	10.7	200	1.29	0.36	0.193	19.0
3	14.0	20.7	200	1.52	0.42	0.287	16.5
4	8.0	30.7	200	1.75	0.48	0.355	11.3
5	3.0	40.7	200	2.04	0.56	0.423	4.7
6	0.0	45.7	200	2.18	0.60	0.450	0.0
7							
8							

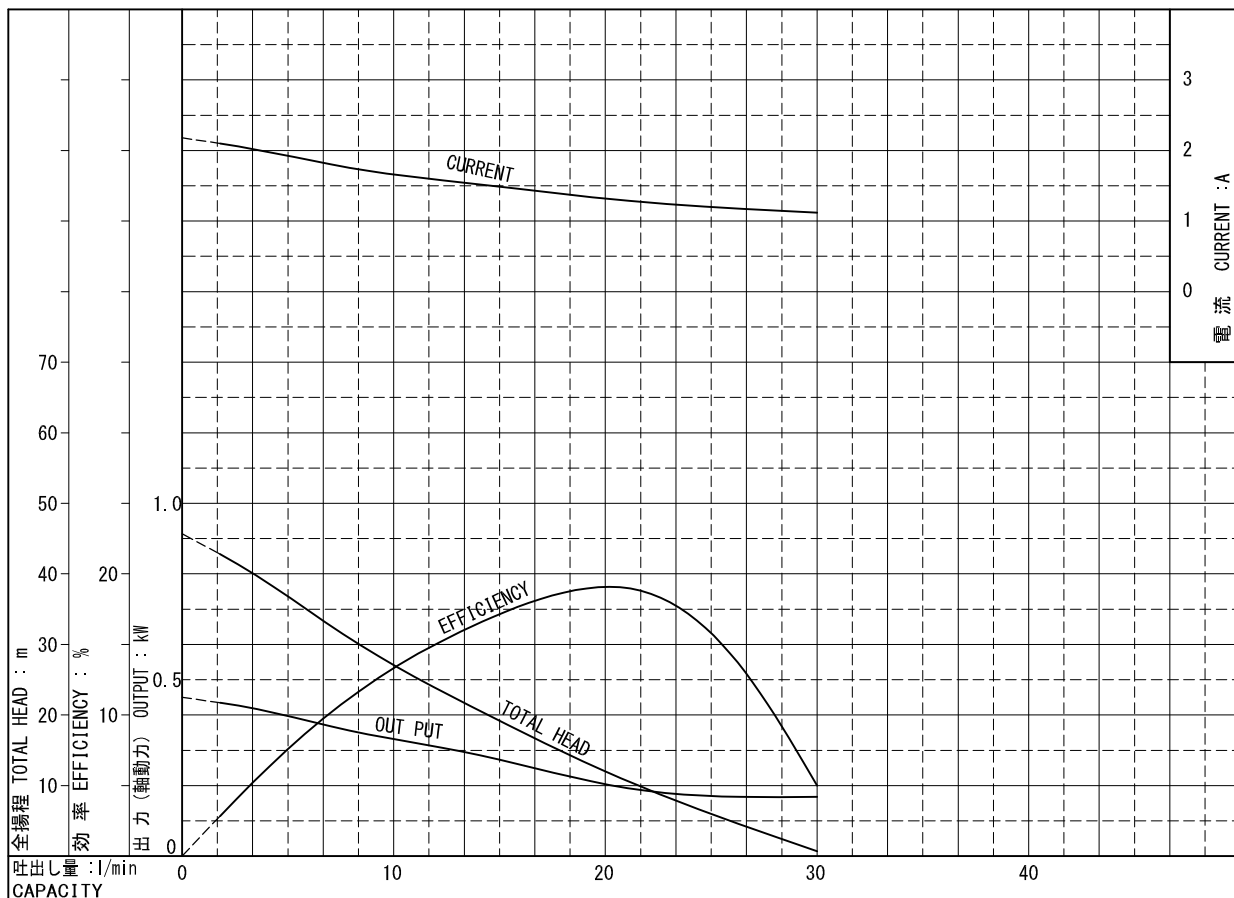

御注文主 CUSTOMER	殿	備考 NOTE
御使用先 FINAL USER	殿	

株式会社浅野製作所

ASANO M. F. G. CO., LTD

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

No. C1305003


品名 鑄鋼製カスケードポンプ
MODEL

機種 20HOL-04
TYPE

周波数 60 Hz
FREQUENCY

ポンプ仕様 PUMP RATING	吐出量 CAPACITY	l/min	全揚程 TOTAL HEAD	m	回転数 SPEED	min ⁻¹	出力 OUT PUT	kW
電動機定格 MOTOR RATING	電圧 VOLTS	200 V	電流 CURRENT	1.9 A	回転数 SPEED	3420 r/min	出力 OUT PUT	0.4 kW

No.	揚水量	全揚程 TOTAL HEAD	電動機 MOTOR				効率 EFFICIENCY
	CAPACITY		電圧 VOLTS	電流 CURRENT	入力 IN PUT	出力 OUT PUT	
	l/min	m	V	A	kW	kW	%
1	36.0	1.7	209	1.394	0.377	0.285	3.5
2	29.0	10.7	209	1.595	0.460	0.348	14.5
3	21.5	20.7	208	1.821	0.554	0.425	17.1
4	15.0	30.7	208	2.120	0.658	0.499	15.0
5	10.0	40.7	208	2.350	0.748	0.568	11.7
6							
7							
8							

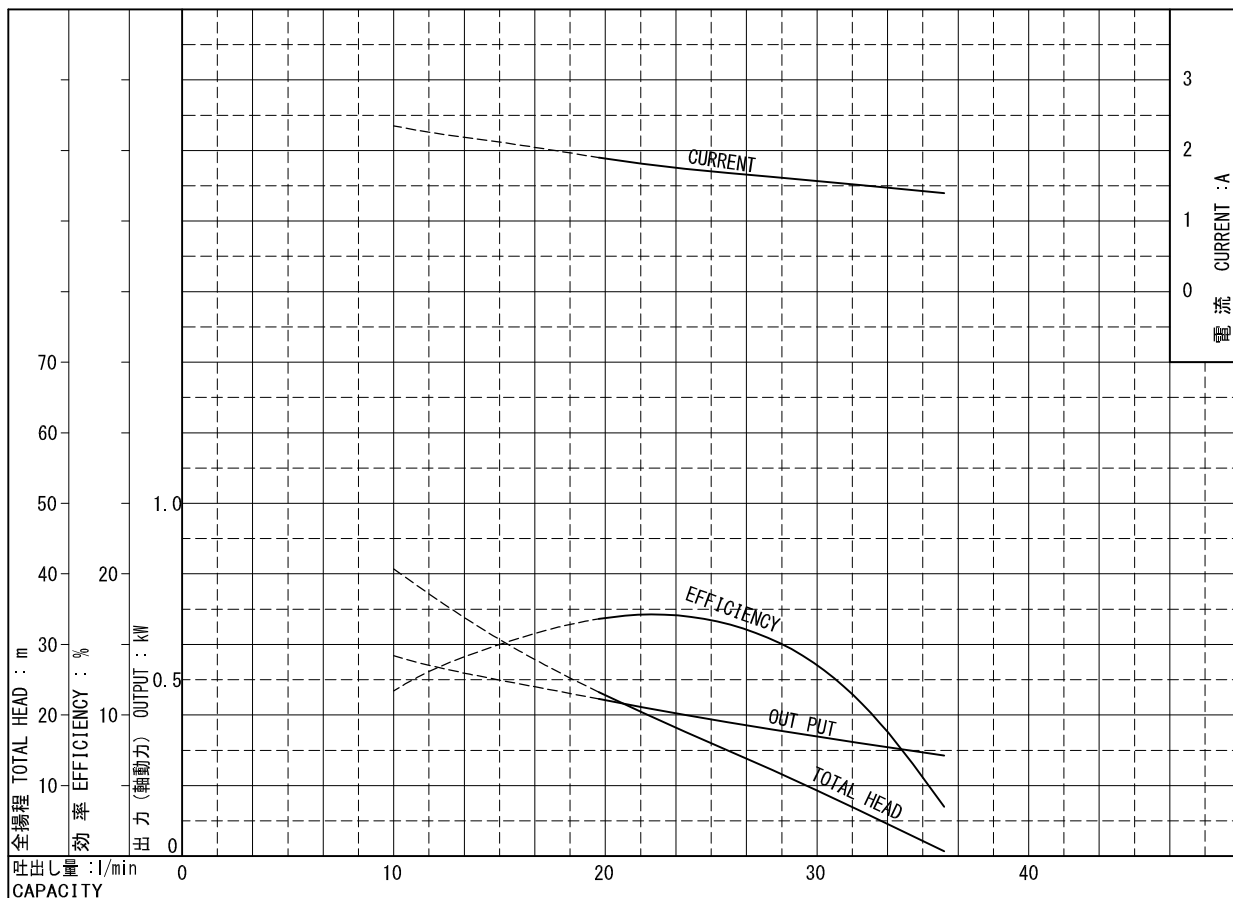

御注文主 CUSTOMER	殿	備考 NOTE
御使用先 FINAL USER	殿	

株式会社浅野製作所

ASANO M. F. G. CO., LTD