

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

No. C1305010


品名 鑄鋼製カスケードポンプ
MODEL

機種 25HOL-075
TYPE

周波数 50 Hz
FREQUENCY

ポンプ仕様 PUMP RATING	吐出量 CAPACITY	l/min	全揚程 TOTAL HEAD	m	回転数 SPEED	min ⁻¹	出力 OUT PUT	kW
電動機定格 MOTOR RATING	電圧 VOLTS	200 V	電流 CURRENT	3.4 A	回転数 SPEED	2810 r/min	出力 OUT PUT	0.75 kW

No.	揚水量	全揚程 TOTAL HEAD m	電動機 MOTOR				効率 EFFICIENCY %
	CAPACITY		電圧 VOLTS	電流 CURRENT	入力 IN PUT	出力 OUT PUT	
	l/min		V	A	kW	kW	
1	60.0	1.7	200	1.53	0.46	0.271	6.1
2	49.0	10.7	200	1.80	0.54	0.319	26.8
3	40.0	20.7	200	2.17	0.65	0.467	28.9
4	30.0	30.7	200	2.59	0.77	0.589	25.5
5	18.0	40.7	200	3.09	0.92	0.711	16.8
6	8.0	50.7	200	3.58	1.07	0.816	8.1
7	0.0	54.7	200	3.87	1.15	0.882	0.0
8							

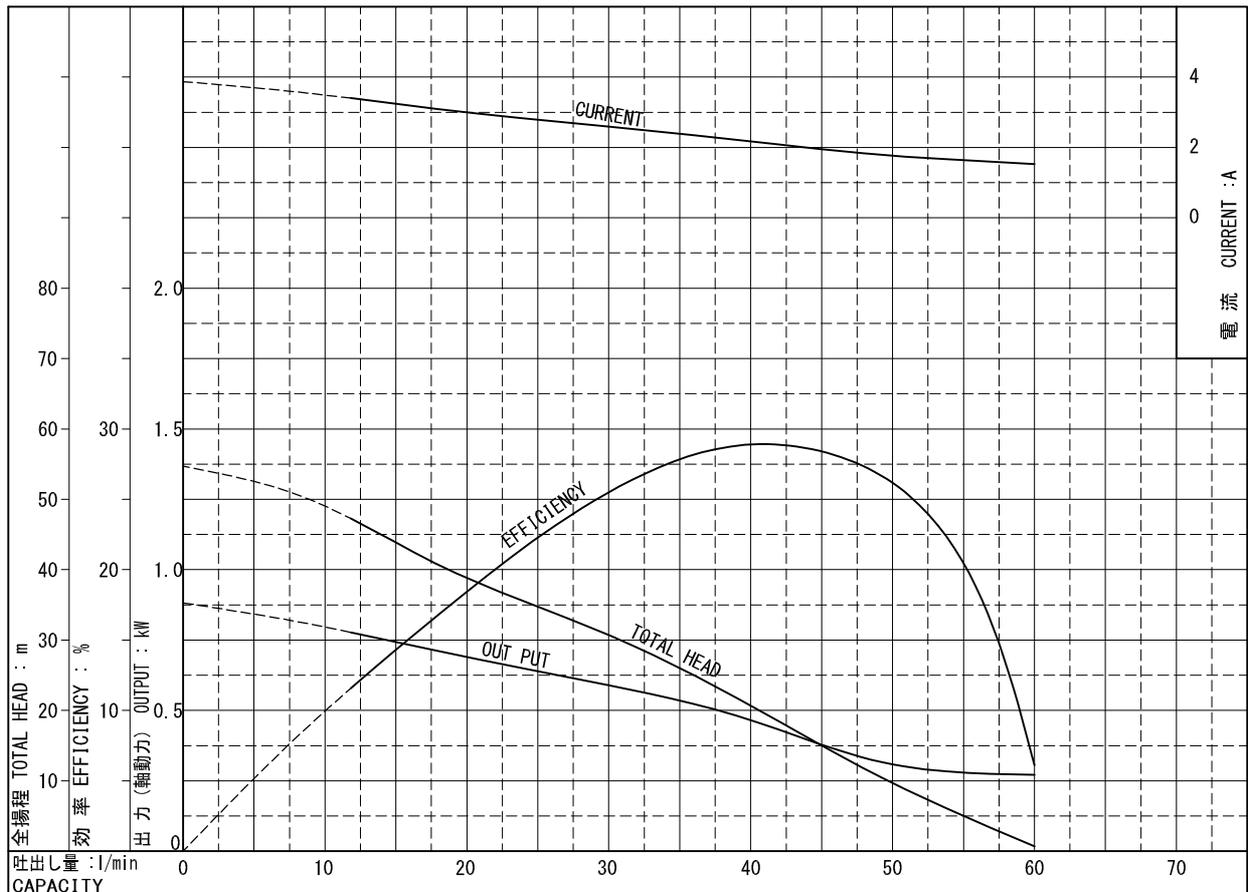

御注文主 CUSTOMER	殿	備考 NOTE
御使用先 FINAL USER	殿	

株式会社浅野製作所
ASANO M. F. G. CO., LTD

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

No. C1305009


品名 鑄鋼製カスケードポンプ
MODEL

機種 25HOL-075
TYPE

周波数 60 Hz
FREQUENCY

ポンプ仕様 PUMP RATING	吐出量 CAPACITY	l/min	全揚程 TOTAL HEAD	m	回転数 SPEED	min ⁻¹	出力 OUT PUT	kW
電動機定格 MOTOR RATING	電圧 VOLTS	200 V	電流 CURRENT	3.3 A	回転数 SPEED	3400 r/min	出力 OUT PUT	0.75 kW

No.	揚水量	全揚程 TOTAL HEAD m	電動機 MOTOR				効率 EFFICIENCY %
	CAPACITY		電圧 VOLTS	電流 CURRENT	入力 IN PUT	出力 OUT PUT	
	l/min		V	A	kW	kW	
1	71.0	1.7	208	1.921	0.546	0.399	4.9
2	63.0	10.7	208	2.210	0.669	0.489	22.5
3	53.0	20.7	208	2.570	0.826	0.635	28.2
4	45.0	30.7	208	3.080	1.007	0.780	28.9
5	36.0	40.7	208	3.590	1.190	0.910	26.2
6	24.0	50.7	207	4.170	1.388	1.062	18.7
7							
8							

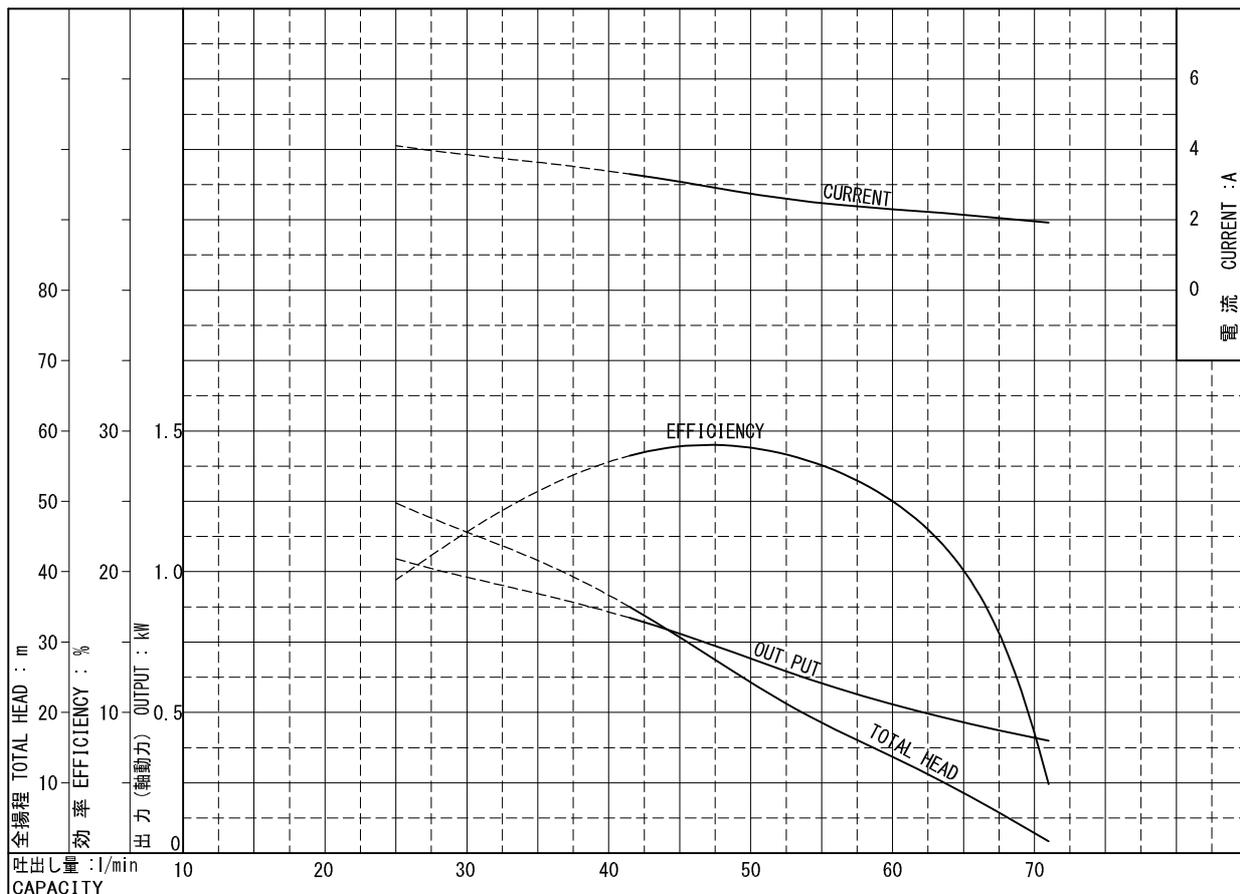

御注文主 CUSTOMER	殿	備考 NOTE
御使用先 FINAL USER	殿	

株式会社浅野製作所

ASANO M. F. G. CO., LTD