

アサノ 移動型ステンレスカスケードポンプ トツプランナー



TRN シリーズ

TRN-04 ・ TRN-08 ・ TRN-15 ・ TRN-22

より高く、
より遠くへ!!



圧力調整容易!

株式会社 浅野製作所



ステンレス カスケードポンプ トップランナー (小型高圧型) TRNシリーズ

特 長

- カスケードタイプのため、遠く高い所や、強い圧力を必要とする時に最適です。
- 自吸能力が抜群です。
- 接液部はオールステンレスのため、錆の心配はなく衛生的です。
- 軸封はメカニカルシールを使用しております。
- ポンプカバーを外すだけで、内部点検や清掃洗浄のメンテナンスが簡単です。
- ステンレスベース(SUS304)の使用により錆の心配がありません。
- スイッチは過負荷時停止内蔵付の防水タイプを使用しております。
- 固定と自在キャスター(ストッパー付)の使用で、移動範囲がムラなく機敏です。
- パッキン類は、全てテフロンを使用しております。


用 途

- 醸造関連／清酒・醤油・ソース・酢等の醸造液移送及び濾過器への送水に。
- 食品関連／ジュース・コーヒー・お茶・乳飲料他清涼飲料の移送に。
- 工業関連／化学用薬液・染色用薬液・鍍金用薬液その他、工業用薬液の移送に。
- 油業関連／灯油・軽油・スピンドル油等の低粘度油の移送に。
- そ の 他／各種給水・排水関係や水・薬液処理関係に。

仕 様

型 式	ホース 接続口	モーター (全閉屋内)			50Hz(1450rpm)				60Hz(1750rpm)				重量
					全揚程		吐出量		全揚程		吐出量		
	mm	kW	V	極数	m	ℓ/min	m	ℓ/min	m	ℓ/min	m	ℓ/min	
T R N - 0 4	25	0.4	200	4P	10	20	20	7	10	28	20	16	34
T R N - 0 8	25	0.75	200	4P	20	23	40	4	20	36	40	16	45
T R N - 1 5	40	1.5	200	4P	20	44	40	13	20	68	40	33	60
T R N - 2 2	40	2.2	200	4P	20	67	40	33	20	100	40	65	80
標準装備品	ステンレス台車、防水型スイッチ、4Pプラグ付5m電源コード、吐出用バルブ1ヶ、バイパス用バルブ1ヶ、ステンレスタケノコ2ヶ												

(注) 1. 上記仕様は、温度20℃の清水における性能です。
2. 使用液・使用方法により、吐出量・所要動力が異なります。

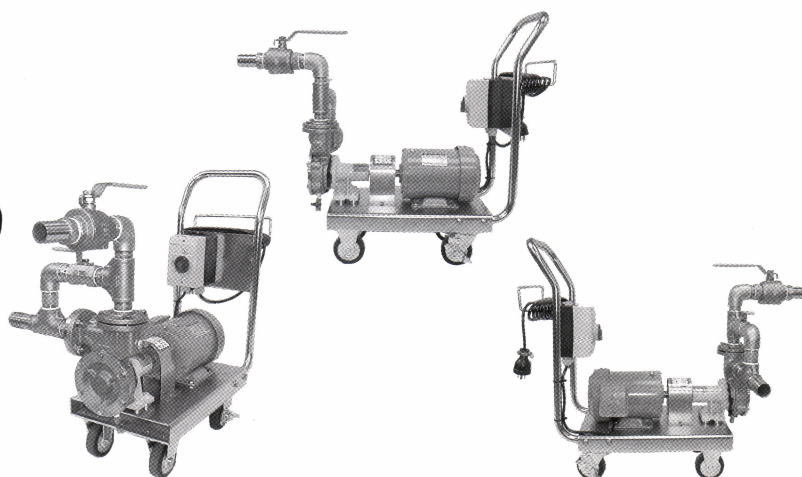

- このカタログは2009年2月現在のものです。
- 改良のため、予告なく仕様を変更する事がございます。



総合チューンナップ・ポンプ・メーカー

株式会社

浅野製作所

本社工場：〒460-0024 名古屋市中区正木三丁目6番25号

Tel.(052)322-2315 Fax.(052)331-7430

<http://www.asanopump.co.jp>